

Linea
Alluminio
da interno

EI₂30/60

Porta vetrata tagliafuoco

ad un battente

VITREX F8

UNI EN 1634-1

Serramento tagliafuoco

Materiale	Portante in tubolare d'acciaio profilato zincato
Caratteristiche	Spessore 15/10, doppia massa isolante e copertura in alluminio trafilato UNI 6060
Isolamento	Fumi caldi autoespandenti perimetrali e di battuta
Guarnizioni	Fumi freddi inserite nelle apposite sedi
Sezioni telaio	T o Z o L fissati meccanicamente alla struttura
Profili ante	Profili T o Z complanari al telaio, scelti in base alla posizione del fermavetro
Spessore	79 mm (EI ₂ 30 - EI ₂ 60)
Traverso Centrale (opzionale)	Posizionato a 950 mm dal pavimento

Vetro Tagliafuoco

Fornitura	Non montato
Composizione	Lastre stratificate e temprate con interposto materiale intumescente
Classe	1B1
Spessore	16 mm (EI ₂ 30) 25 mm (EI ₂ 60)

Cerniere

Numero	2 a tre ali registrabili ad anta
Fissaggio	All'anta e al telaio con perni e piastre filettate
Regolazione	Sblocco dei grani per la regolazione del gioco luce tra battente e telaio, sia in larghezza che in altezza
3a Cerniera	Necessaria per L.F.M.> 1100 mm o H.F.M.> 2400 mm
4a Cerniera	Necessaria per L.F.M. > 1350 mm o H.F.M.> 2550 mm

Serratura Antincendio

Chiusura	Ad un punto di chiusura con cilindro a tre chiavi
----------	---

Maniglia Antincendio

Caratteristiche	Antifortunistica a 950 mm dal pavimento
Finitura	Acciaio inox satinato

Chiudiporta


Tipologia	Aereo a slitta argento
Finitura	Argento

Finitura Serramento Standard

Opzioni	OX argento satinato o RAL Grinz opaco 9010
---------	--



Montaggio

Supporto rigido	tasselli o turboviti
Precassa in acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente)	viti autofilettanti 4,8x19 mm
Pareti ed elementi strutturali con protettivo perimetrale	con viti 4,8x32 mm

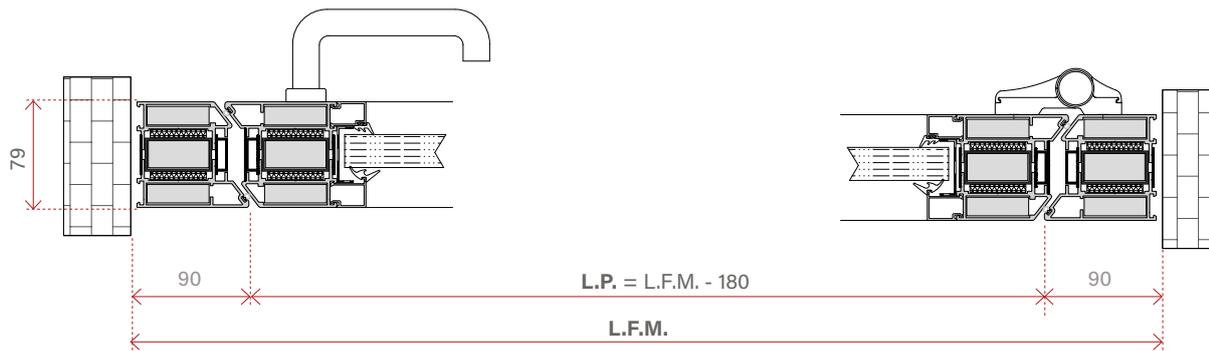

CAMPIONE DI PROVA - PRESTAZIONI RC4 ANTIEFFRAZIONE

UNI EN 1627:2011 / 1628:2016 / 1629:2016 / 1630:2016
 Spessore profili: 104 mm
 L x H: 1400 x 2400 mm
 Lato a spingere: maniglione antipanico e serratura a 3 punti di chiusura
 Lato a tirare: pomolo fisso e cilindro di sicurezza.

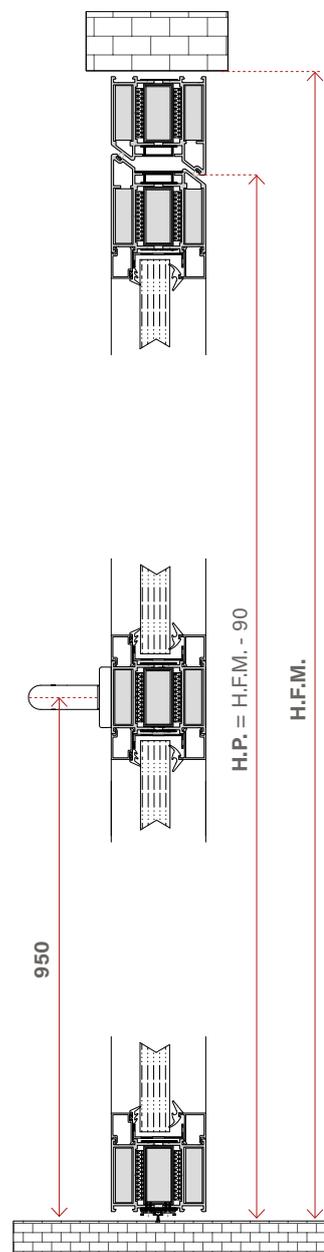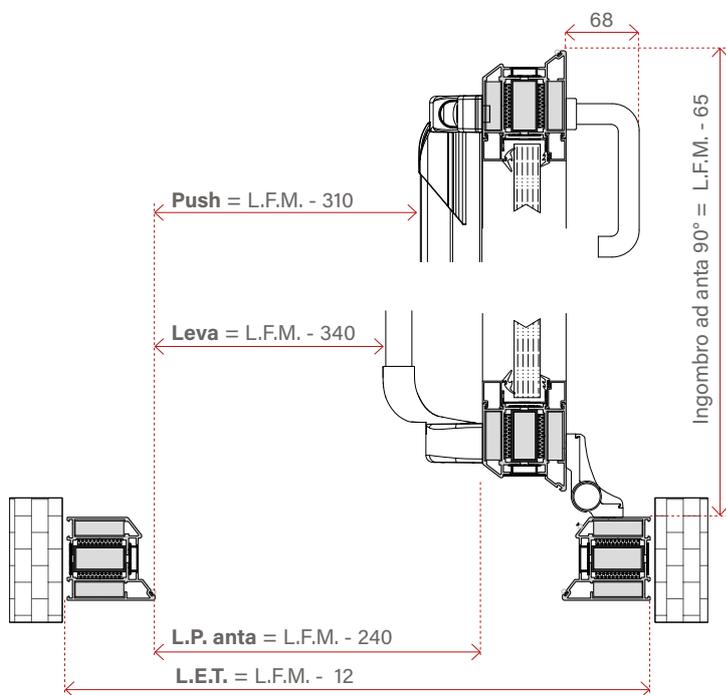

Dimensioni

Larghezza minima	700 mm
L min. con maniglione antipanico	800 mm
L max con o senza maniglione	1450 mm
H min. per vie di esodo	2090 mm
H massima realizz. con traverso	2740 mm
H max realizz. senza traverso	2500 mm
Vincolo di superficie	3,8 m ²

Passaggio netto con anta a 90°

Con maniglione a leva	- 340 mm
Con maniglione tipo Push	- 310 mm
Passaggio all'anta	- 240 mm

Peso porta	EI ₂ 30	EI ₂ 60
kg/m ²	65	80

Porta vetrata tagliafuoco

a due battenti

VITREX F8

UNI EN 1634-1

Serramento tagliafuoco

Materiale	Portante in tubolare d'acciaio profilato zincato
Caratteristiche	Spessore 15/10, doppia massa isolante e copertura in alluminio trafilato UNI 6060
Isolamento	Fumi caldi autoespandenti perimetrali e di battuta
Guarnizioni	Fumi freddi inserite nelle apposite sedi
Sezioni telaio	T o Z o L fissati meccanicamente alla struttura
Profili ante	Profili T o Z complanari al telaio, scelti in base alla posizione del fermavetro
Spessore	79 mm (EI ₂ 30 - EI ₂ 60)
Traverso Centrale (opzionale)	Posizionato a 950 mm dal pavimento

Vetro Tagliafuoco

Fornitura	Non montato
Composizione	Lastre stratificate e temprate con interposto materiale intumescente
Classe	1B1
Spessore	16 mm (EI ₂ 30) 25 mm (EI ₂ 60)

Cerniere

Numero	2 a tre ali registrabili ad anta
Fissaggio	All'anta e al telaio con perni e piastre filettate
Regolazione	Sblocco dei grani per la regolazione del gioco luce tra battente e telaio, sia in larghezza che in altezza
3a Cerniera	Necessaria per L.F.M. > 2200 mm o L1 > 1100 mm o H.F.M.> 2400 mm
4a Cerniera	Necessaria per L.F.M. > 2500 mm o L1 > 1350 mm o H.F.M.> 2550 mm

Serratura Antincendio

Chiusura	Ad un punto di chiusura con cilindro a tre chiavi
----------	---

Maniglia Antincendio

Caratteristiche	Antinfortunistica a 950 mm dal pavimento
Finitura	Acciaio inox satinato

Chiudiporta




Tipologia	Aereo a slitta per l'autochiusura sincronizzata delle ante. Previsto con L.F.M. > 1250 mm...
Finitura	Argento

Finitura Serramento Standard

Opzioni	OX argento satinato o RAL Grinz opaco 9010
---------	--

Montaggio

Supporto rigido	tasselli o turboviti
Precassa in acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente)	viti autofilettanti 4,8x19 mm
Pareti ed elementi strutturali con protettivo perimetrale	con viti 4,8x32 mm

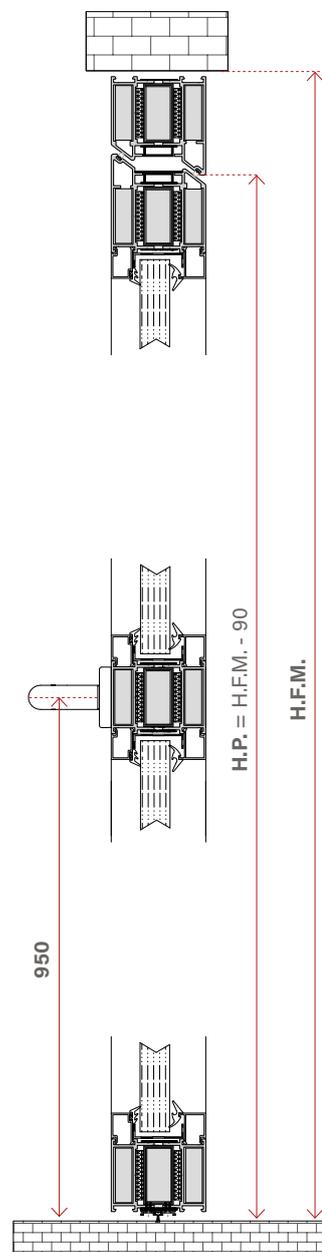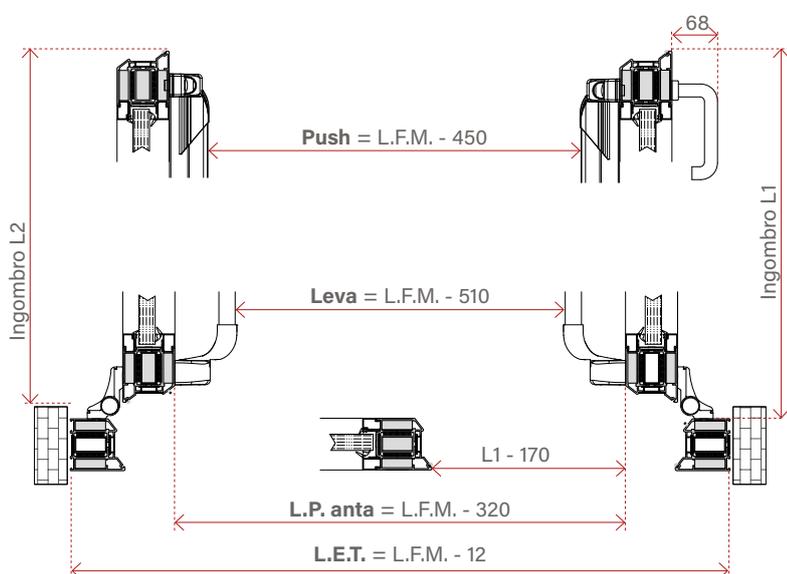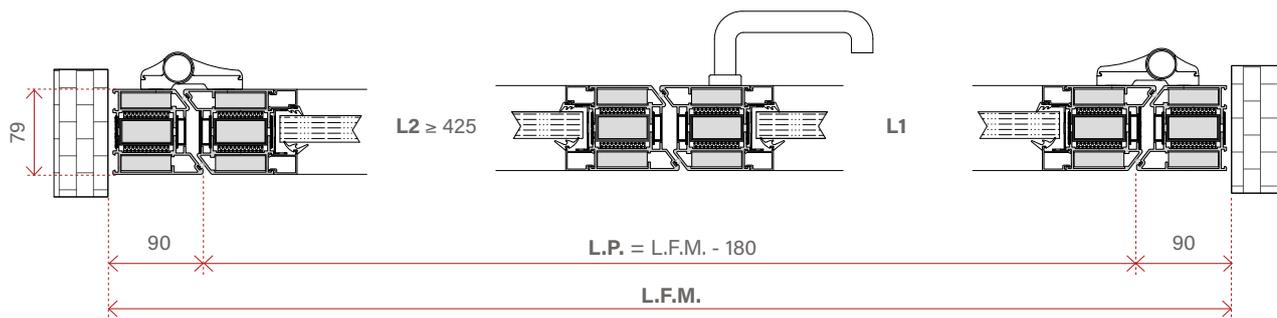

Dimensioni

L min asimetrica con maniglia	1300 mm (875+425)
L min simetrica con maniglia	1400 mm (700+700)
L min asim. con maniglione antipanico	1500 mm* (L2>500)
L min sim. con maniglione antipanico	1400 mm* (700+700)
L max con o senza maniglione	2590 mm
H min per vie di esodo	2090 mm
H max realizz. con traverso	2740 mm
H max realizz. senza traverso	2500 mm
Vincolo di superficie	6,6 m ²

Passaggio netto con anta a 90°

Con maniglione a leva	- 510 mm
Con maniglione tipo Push	- 450 mm
Passaggio alle ante	- 320 mm

Peso porta	EI₂30	EI₂60
kg/m ²	60	75

*obbligo segnalazione anta principale

Porta vetrata tagliafuoco

con fiancoluce e sopra luce

VITREX F8

UNI EN 1634-1

Serramento tagliafuoco

Materiale	Portante in tubolare d'acciaio profilato zincato
Caratteristiche	Spessore 15/10, doppia massa isolante e copertura in alluminio trafilato UNI 6060
Isolamento	Fumi caldi autoespandenti perimetrali e di battuta
Guarnizioni	Fumi freddi inserite nelle apposite sedi
Sezioni telaio	T o Z o L fissati meccanicamente alla struttura
Profili ante	Profili T o Z complanari al telaio, scelti in base alla posizione del fermavetro
Spessore	79 mm (EI ₂ 30 - EI ₂ 60)
Traverso Centrale (opzionale)	Posizionato a 950 mm dal pavimento

Vetro Tagliafuoco

Fornitura	Non montato
Composizione	Lastre stratificate e temprate con interposto materiale intumescente
Classe	1B1
Spessore	16 mm (EI ₂ 30) 25 mm (EI ₂ 60)

Cerniere

Numero	2 a tre ali registrabili ad anta
Fissaggio	All'anta e al telaio con perni e piastre filettate
Regolazione	Sblocco dei grani per la regolazione del gioco luce tra battente e telaio, sia in larghezza che in altezza
3a Cerniera	Seguono indicazioni porta vetrata 1 o 2 ante
4a Cerniera	Seguono indicazioni porta vetrata 1 o 2 ante

Serratura Antincendio

Chiusura	Ad un punto di chiusura con cilindro a tre chiavi
----------	---

Maniglia Antincendio

Caratteristiche	Antinfortunistica a 950 mm dal pavimento
Finitura	Acciaio inox satinato

Chiudiporta

Tipologia	Aereo a slitta per l'autochiusura sincronizzata delle ante. Per 2 battenti: L.F.M. > 1250 mm.
Finitura	Argento


Finitura Serramento Standard

Opzioni	OX argento satinato o RAL Grinz opaco 9010
---------	--

Montaggio


Supporto rigido	tasselli o turboviti
Precassa in acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente)	viti autofilettanti 4,8x19 mm
Pareti ed elementi strutturali con protettivo perimetrale	con viti 4,8x32 mm

Esempio sezione tipo A:
fiancoluce separato dal serramento


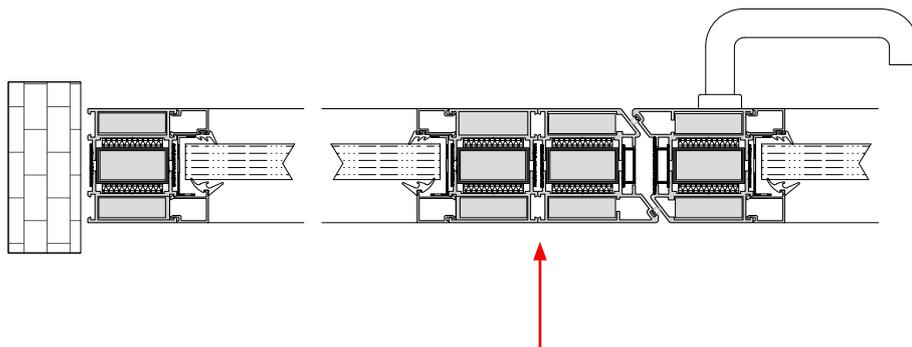


SOLUZIONI AD 1 ANTA

con fiancoluce
o con sopra luce

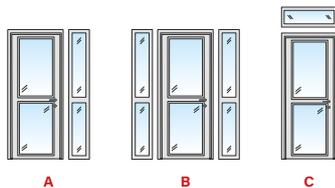


con fiancoluce
e con sopra luce

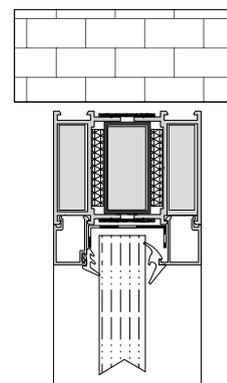
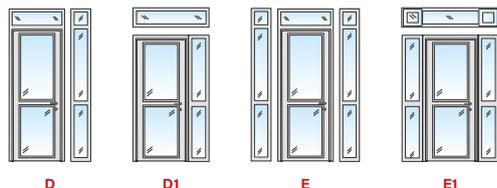


SOLUZIONI A 2 ANTE

con fiancoluce
o con sopra luce

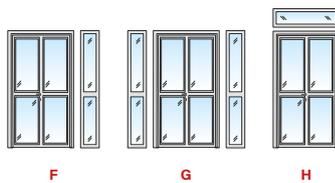

con fiancoluce
e con sopra luce

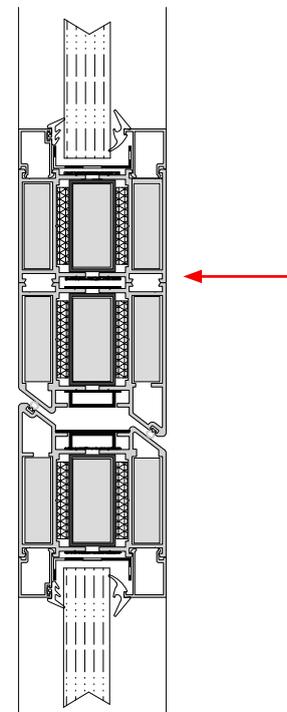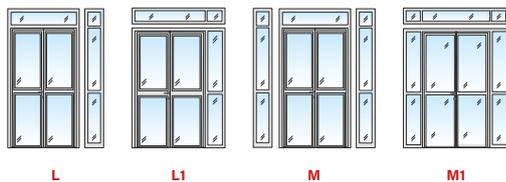

Esempio sezione tipo H:
sopraluce separato dal serramento

Limiti dimensionali	
Unica soluzione L x H	2400 x 3000 mm
Fianco e sopra luce	> 350 mm

Porta vetrata scorrevole tagliafuoco ad un battente - senza sistema ridondante

VITREX F13

UNI EN 1634-1

Serramento tagliafuoco

Materiale	Portante in tubolare d'acciaio profilato zincato
Caratteristiche	Spessore 15/10, doppia massa isolante e copertura in alluminio trafilato UNI 6060
Isolamento	Fumi caldi autoespandenti perimetrali
Spessore anta	79 mm (EI ₂ 30 - EI ₂ 60)

Vetro Tagliafuoco

Fornitura	Non montato
Composizione	Lastre stratificate e temprate con interposto materiale intumescente
Classe	1B1
Spessore	16 mm (EI ₂ 30) 25 mm (EI ₂ 60)

Guarnizioni

Caratteristiche	Labirinti di tenuta per fumi caldi, autoespandenti perimetrali
-----------------	--

Finitura Standard

Anta	OX argento satinato o RAL Grinz opaco 9010
Guida motorizzata	OX argento satinato

Montaggio



Supporto rigido	tasselli o turboviti
Pareti ed elementi strutturali con protettivo perimetrale	per il fissaggio della guida di scorrimento, utilizzare viti autofilettanti 6,3x45 mm con testa esagonale

SPECIFICA DELL'AUTOMAZIONE CONFORME ALLE NORMATIVE EN 16005 E DIRETTIVA MACCHINE 42/2006

DATI TECNICI	
Trasformatore	nucleo toroidale con dispositivo di sicurezza e interruttore principale
Tensione	230 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza nominale	200 W
Elettroblocco	bloccaggio a cinghia dentata, elettromagnetico, bistabile
Carrello	
Regolazione verticale dell'anta	12 mm
Regolazione orizzontale dell'anta	40 mm
Protezione antiribaltamento	standard
Autopulente	✓
Comando	DCU1 NT
Memoria errori e dati statistici - Update del software - Interfaccia bus opzionale - Collegamento per sistema di rilevazione incendi	
Alimentazione di corrente per periferia	
Ingressi programmabili	3
Uscite programmabili	2
Batteria	NiCd, 24 V, 700 mA
Motore	motoriduttore doppio
Coppia	400 Ncm
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Altezza	150 / 200 mm
Profondità	185 mm
Soluzione ad un'ante: peso massimo anta	200 kg
Soluzione a due ante: peso massimo anta	200 kg
Classe di protezione	IP 20
Separazione dalla rete	interruttore principale nell'automazione
Velocità di apertura (max.)	0,8 m/s
Velocità di chiusura (max.)	0,8 m/s
Tempo di apertura	0 - 60 S
Forza di apertura e chiusura regolabile	150 N max.

FUNZIONAMENTO DELLA PORTA



Il commutatore permetterà due modalità di utilizzo: porta in automatico o porta chiusa. In caso di allarme e/o di caduta dell'alimentazione (220V), la porta, in qualsiasi modalità sia stata impostata (aperta e/o automatico) richiude immediatamente escludendo qualsiasi accessorio collegato (sia per il comando di apertura che di sicurezza). In allarme la porta resterà chiusa. La funzionalità della porta potrà tornare normale solo in allarme cessato.

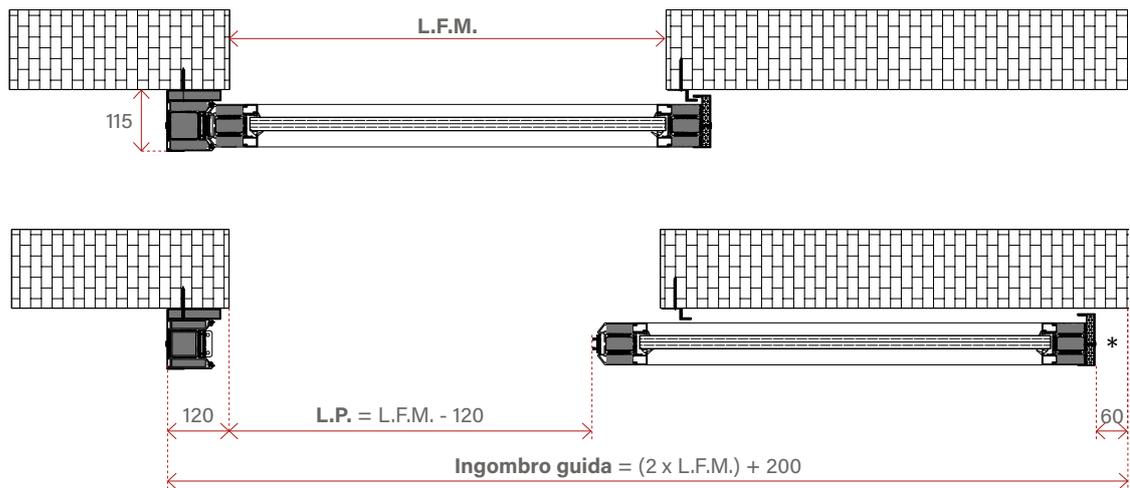


ATTENZIONE:

* Sensore di protezione obbligatorio per distanza anta-muro < 200 mm

SISTEMA DI ANCORAGGIO

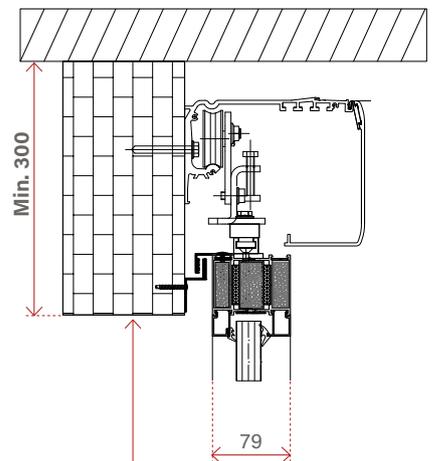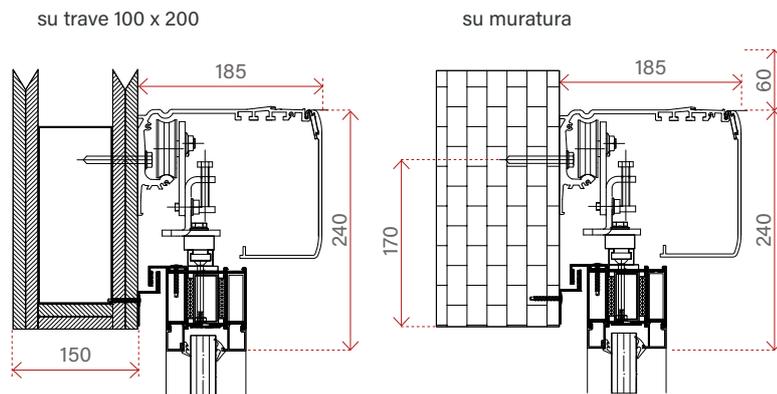

H.F.M.

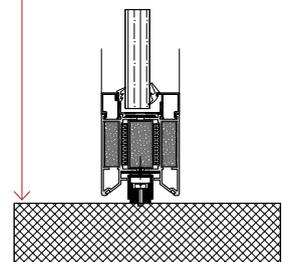

Dimensioni

L.F.M.minima	700 mm
L.F.M.massima	1320 mm
H.F.M.minima	2000 mm
H.F.M.massima	2600 mm
Ingombro guida motorizzata	(2 x L.F.M.) + 200 mm

Porta vetrata scorrevole tagliafuoco

a due battenti - senza sistema ridondante

VITREX F13

UNI EN 1634-1

Serramento tagliafuoco

Materiale	Portante in tubolare d'acciaio profilato zincato
Caratteristiche	Spessore 15/10, doppia massa isolante e copertura in alluminio trafilato UNI 6060
Isolamento	Fumi caldi autoespandenti perimetrali
Spessore anta	79 mm (EI ₂ 30 - EI ₂ 60)

Vetro Tagliafuoco

Fornitura	Non montato
Composizione	Lastre stratificate e temprate con interposto materiale intumescente
Classe	1B1
Spessore	16 mm (EI ₂ 30) 25 mm (EI ₂ 60)

Guarnizioni

Caratteristiche	Labirinti di tenuta per fumi caldi, autoespandenti perimetrali
-----------------	--

Finitura Standard

Anta	OX argento satinato o RAL Grinz opaco 9010
Guida motorizzata	OX argento satinato

Montaggio



Supporto rigido	tasselli o turboviti
Pareti ed elementi strutturali con protettivo perimetrale	per il fissaggio della guida di scorrimento, utilizzare viti autofilettanti 6,3x45 mm con testa esagonale

SPECIFICA DELL'AUTOMAZIONE CONFORME ALLE NORMATIVE EN 16005 E DIRETTIVA MACCHINE 42/2006

DATI TECNICI	
Trasformatore	nucleo toroidale con dispositivo di sicurezza e interruttore principale
Tensione	230 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza nominale	200 W
Elettroblocco	bloccaggio a cinghia dentata, elettromagnetico, bistabile
Carrello	
Regolazione verticale dell'anta	12 mm
Regolazione orizzontale dell'anta	40 mm
Protezione antiribaltamento	standard
Autopulente	✓
Comando	DCU1 NT
Memoria errori e dati statistici - Update del software - Interfaccia bus opzionale - Collegamento per sistema di rilevazione incendi	
Alimentazione di corrente per periferia	
Ingressi programmabili	3
Uscite programmabili	2
Batteria	NiCd, 24 V, 700 mA
Motore	motoriduttore doppio
Coppia	400 Ncm
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Altezza	150 / 200 mm
Profondità	185 mm
Soluzione ad un'ante: peso massimo anta	200 kg
Soluzione a due ante: peso massimo anta	200 kg
Classe di protezione	IP 20
Separazione dalla rete	interruttore principale nell'automazione
Velocità di apertura (max.)	0,8 m/s
Velocità di chiusura (max.)	0,8 m/s
Tempo di apertura	0 - 60 S
Forza di apertura e chiusura regolabile	150 N max.

FUNZIONAMENTO DELLA PORTA



Il commutatore permetterà due modalità di utilizzo: porta in automatico o porta chiusa. In caso di allarme e/o di caduta dell'alimentazione (220V), la porta, in qualsiasi modalità sia stata impostata (aperta e/o automatico) richiude immediatamente escludendo qualsiasi accessorio collegato (sia per il comando di apertura che di sicurezza). In allarme la porta resterà chiusa. La funzionalità della porta potrà tornare normale solo in allarme cessato.

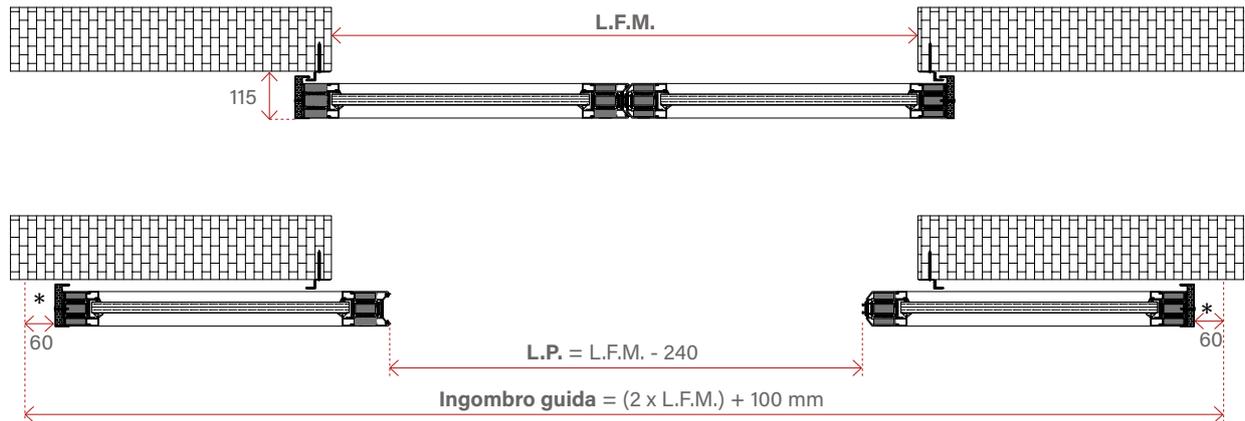


ATTENZIONE:

* Sensore di protezione obbligatorio per distanza anta-muro < 200 mm

SISTEMA DI ANCORAGGIO

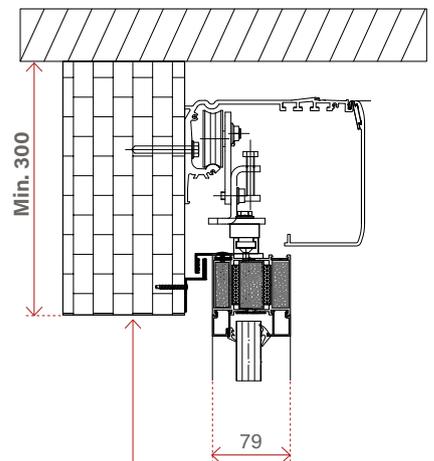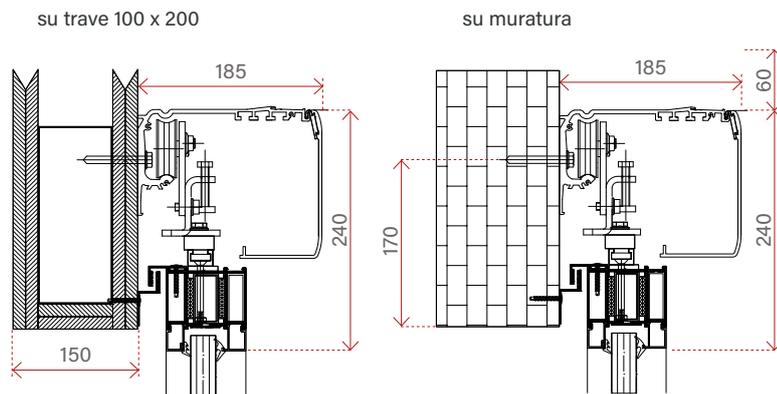

H.F.M.

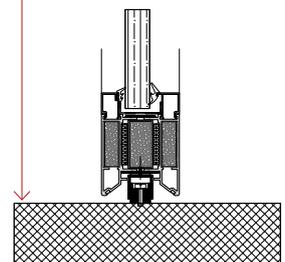

Dimensioni

L.F.M.minima	1300 (650 + 650) mm
L.F.M.massima	2400 (1200 + 1200) mm
H.F.M.minima	2000 mm
H.F.M.massima	2600 mm
Ingombro guida motorizzata	(2 x L.F.M.) + 100 mm

Finestra tagliafuoco
ad uno o due battente

VITREX F8

UNI EN 1634-1

Serramento tagliafuoco

Materiale	Su quattro lati, portante in tubolare d'acciaio profilato zincato
Caratteristiche	Spessore 15/10, copertura in estruso di alluminio trafilato lega UNI 6060
Isolamento	Interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati
Guarnizioni	Fumi caldi autoespandenti perimetrali e di battuta fumi freddi nelle apposite sedi
Configurazioni	Accoppiamento delle sezioni (Z, L) dei profili sagomati per diverse configurazioni di montaggio
Spessore	79 mm (EI ₂ 30 - EI ₂ 60)
Peso indicativo	55 Kg/m ² EI ₂ 30 70 Kg/m ² EI ₂ 60

Vetro Tagliafuoco

Fornitura	Non montato
Composizione	Lastre stratificate e temprate con interposto materiale intumescente
Classe	1B1
Spessore	16 mm (EI ₂ 30) 25 mm (EI ₂ 60)

Cerniere

Numero	2 a tre ali registrabili ad anta
Fissaggio	All'anta e al telaio con perni e piastre filettate
Regolazione	Sblocco dei grani per la regolazione del gioco luce tra battente e telaio, sia in larghezza che in altezza
3a Cerniera	Necessaria per 1 battente L.F.M. > 1200 mm o H.F.M. > 2000 mm

Serratura Antincendio

Chiusura	Ad un punto di chiusura. 1/2 cilindro a richiesta
----------	---

Serratura Autobloccante

Chiusura	Su anta secondaria
----------	--------------------

Mezza maniglia

Finitura	Argento
----------	---------

Chiudiporta



Tipologia	Aereo a slitta per l'autochiusura sincronizzata delle ante. Per 2 battenti: L.F.M. > 1250 mm.
Finitura	Argento

Finitura Serramento Standard

Opzioni	OX argento satinato o RAL Grinz opaco 9010
---------	--


Montaggio

Supporto rigido	tasselli o turboviti
Precassa in acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente)	viti autofilettanti 4,8x19 mm
Pareti ed elementi strutturali con protettivo perimetrale	con viti 4,8x32 mm

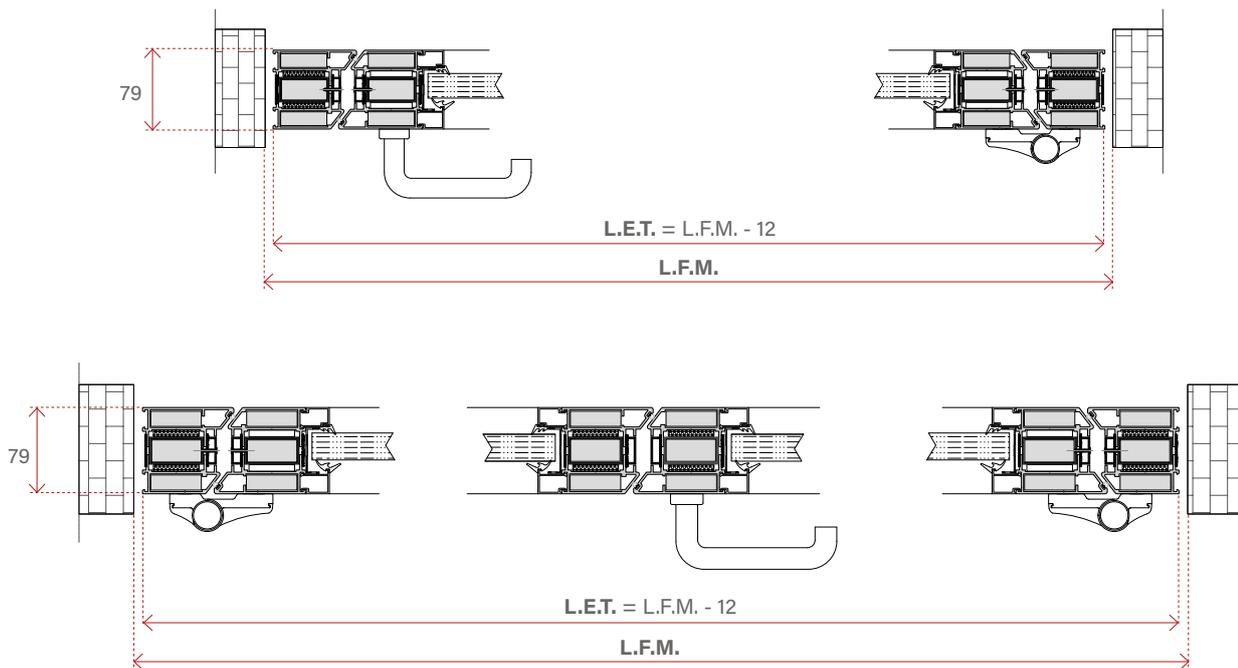


ATTENZIONE:
La larghezza del vano deve essere inferiore all'altezza.

Dimensioni	
FM minimo (L x H)	580 x 800 mm
FM massimo (L x H)	1220 x 2000 mm
H maniglia 400 mm	H.F.M. < 1000 mm
H maniglia centrale	H.F.M. ≤ 1300 mm
H maniglia 650 mm	H.F.M. > 1300 mm
Serratura a 2 punti di chiusura	H.F.M. > 2000 mm

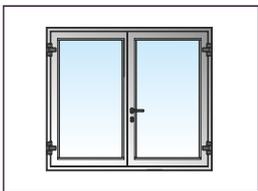

ATTENZIONE:
La larghezza del vano deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

Dimensioni	
FM minimo (L x H)	1300 (650 + 650) x 850 mm
FM massimo (L x H)	2000 x 2000 mm
H maniglia 400 mm	H.F.M. < 1000 mm
H maniglia centrale	H.F.M. ≤ 1300 mm
H maniglia 650 mm	H.F.M. > 1300 mm
Serratura a 2 punti di chiusura	H.F.M. > 2000 mm

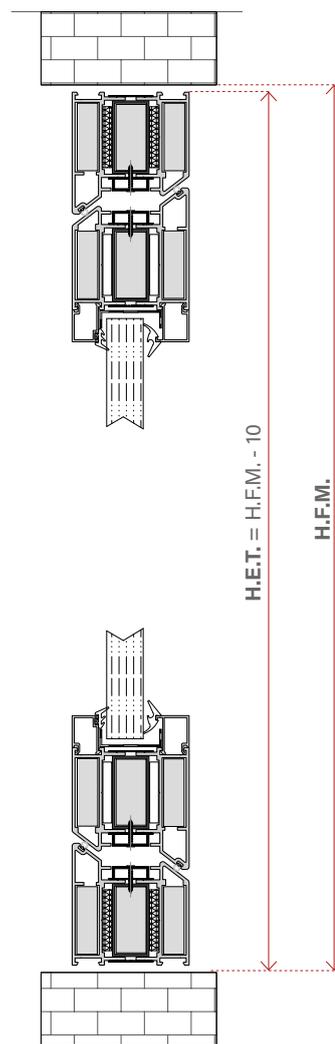

Vetrata fissa tagliafuoco
con specchiature regolari

VITREX F2

UNI EN 1364-1

Serramento tagliafuoco

Materiale	Portante in tubolare d'acciaio profilato zincato
Caratteristiche	Spessore 15/10, copertura in estruso di alluminio trafilato lega UNI 6060
Isolamento	Interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati
Guarnizioni	Fumi caldi autoespandenti perimetrali
Configurazioni	Sezioni (T, Z, L) dei profili sagomati per diverse configurazioni di montaggio
Spessore	79 mm (EI ₂ 30 - EI ₂ 60)
Peso indicativo	50 Kg/m ² EI ₂ 30 65 Kg/m ² EI ₂ 60

Vetro Tagliafuoco

Fornitura	Non montato
Composizione	Lastre stratificate e temprate con interposto materiale intumescente
Classe	1B1
Spessore	16 mm (EI ₂ 30) 25 mm (EI ₂ 60)

Finitura Serramento Standard

Opzioni	OX argento satinato o RAL Grinz opaco 9010
---------	--


Montaggio

Supporto rigido	tasselli o turboviti
Pareti ed elementi strutturali con protettivo perimetrale	con viti 4,8x32 mm

ATTENZIONE:


In presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = L.F.M. - 10 mm

Per dimensioni maggiori contattare il nostro ufficio commerciale

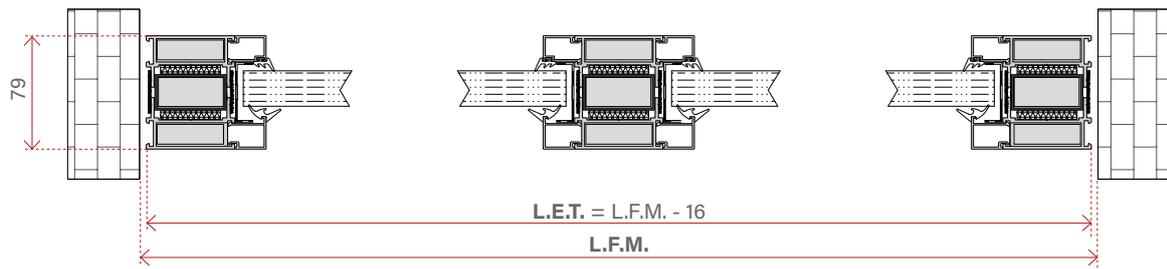


CON TRAVERSO

Verticale o Orizzontale

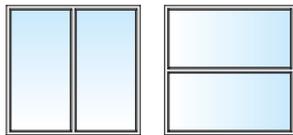


Doppio



Limiti dimensionali

L.F.M.minimo	350 mm
H.F.M. massima	3000 mm
L.F.M. massimo	nessun limite
L x H max del vetro consigliato	1600 x 2800 mm

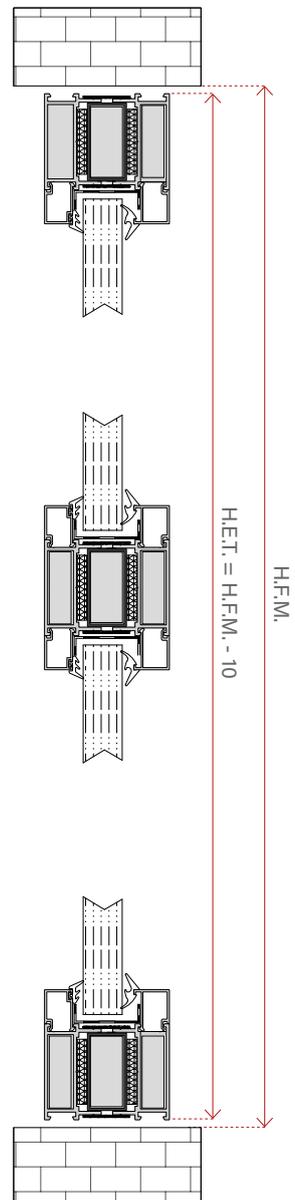

Vetrata fissa tagliafuoco a giunto siliconico

VITREX GIUNTO

UNI EN 1364-1

Serramento tagliafuoco

Materiale	Portante in tubolare d'acciaio profilato zincato		
Caratteristiche	Spessore 15/10, copertura in estruso di alluminio trafilato lega UNI 6060		
Isolamento	Interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati		
Guarnizioni	Fumi caldi autoespandenti perimetrali		
Configurazioni	Sezioni (T, Z, L) dei profili sagomati per diverse configurazioni		
Spessore	79 mm (EI ₂ 30)	79 mm (EI ₂ 30 con bordo trasparente)	84 mm (EI ₂ 60)
Peso indicativo	50 Kg/m ² EI ₂ 30	65 Kg/m ² EI ₂ 60	

Vetro Tagliafuoco

Fornitura	Non montato		
Composizione	Lastre con interposto materiale intumescente con accoppiamento verticale senza l'utilizzo di profili metallici e lastre in giunzione		
Classe	1B1		
Spessore	con bordo nero	20 mm (EI ₂ 30)	31 mm (EI ₂ 60)
	con bordo trasparente	24 mm (EI ₂ 30)	32 mm (EI ₂ 60)

Finitura Serramento Standard


Opzioni	OX argento satinato o RAL Grinz opaco 9010
---------	--

Montaggio


Supporto rigido	tasselli o turboviti
Pareti ed elementi strutturali con protettivo perimetrale	con viti 4,8x32 mm

NOTA:


Il serramento può essere realizzato anche con soluzioni ad "innesti" per facilitare la movimentazione, il trasporto e il posizionamento nei luoghi di sbarco e di posa.

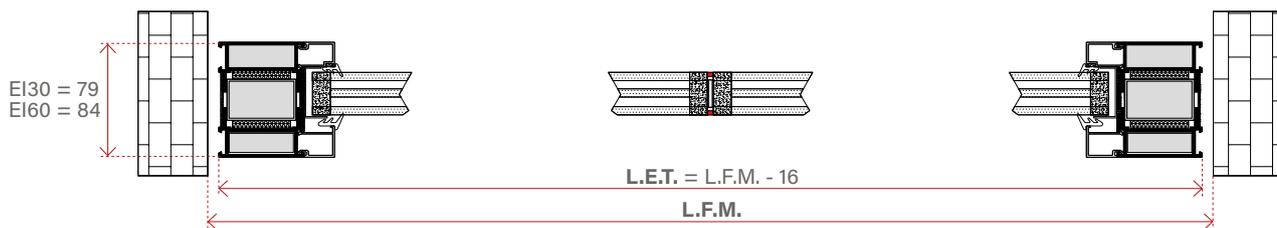

GIUNTO LINEARE CON BORDO NERO

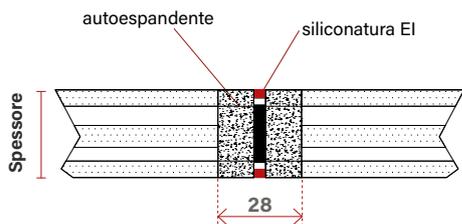


GIUNTO ANGOLARE CON BORDO NERO

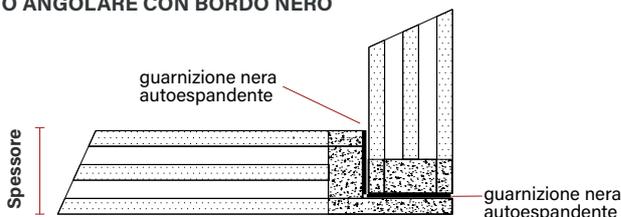

	Spessore	Peso	Dimensione Max lastra realizzabile
EI ₂ 30	20 mm	50 Kg/m ²	1800 x 3500 mm
EI ₂ 60	31 mm	70 Kg/m ²	1800 x 3500 mm

Per dimensioni maggiori di 1400x2800, è possibile verificare la specchiatura vetrata secondo il modello Enhanced Effective Thickness (EET) ed in caso di deformata maggiore del limite massimo, si consiglia l'installazione di passamano e supporti verticali dietro giunto.

GIUNTO LINEARE CON BORDO TRASPARENTE

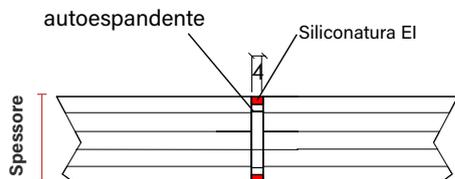

	Spessore	Peso	Dimensione Max lastra realizzabile
EI ₂ 30	19 mm	48 Kg/m ²	1800 x 3100 mm
EI ₂ 60	27 mm	61 Kg/m ²	1800 x 3100 mm

Per dimensioni maggiori di 1400x2800, è possibile verificare la specchiatura vetrata secondo il modello Enhanced Effective Thickness (EET) ed in caso di deformata maggiore del limite massimo, si consiglia l'installazione di passamano e supporti verticali dietro giunto.



Sempre Vicini, Sempre Pronti.

La nostra *rete commerciale* su tutto il *territorio Nazionale*

Siamo presenti su tutto il territorio italiano con una rete commerciale qualificata, pronta a rispondere alle esigenze dei clienti.

I nostri esperti supportano nella scelta dei serramenti tagliafuoco ideali per nuove costruzioni e ristrutturazioni, garantendo risposte rapide, consegne puntuali e soluzioni su misura.

La nostra attenzione alla qualità e alla soddisfazione del cliente ci rende il partner ideale per soluzioni sicure e affidabili.

AREA CENTRO-SUD

Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria.

Referente area centro-sud

Alfonso Pappalardo

pappalardo.al@gmail.com

AREA NORD

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto

Referente area nord

Geom. Donato Colucci

donato.c@glassfire.it



GLASSFIRE



Sede operativa: Via Labriola, snc - (Zona Industriale) 73019 Trepuzzi ▪ LECCE ▪ Italy

Telefono: +39 0832 757979 / 760241

PEC: glassfiresrl@legalmail.it

Sito web: www.glassfire.it/eu

Sede legale: Via Pietro Marti, 9 – 73100 LECCE – ITALY

P.IVA: IT03972870756

Contatti per settore

- commerciale@glassfire.it
- amministrazione@glassfire.it
- tecnico@glassfire.it
- consegne@glassfire.it

Contatti Ufficio Milano

Giuseppe Ferrazzano

email: ferrazzano.g@glassfire.it

Cell. Telefono: 345.5780481

GLASSFIRE

L'installazione dei serramenti deve essere effettuata da personale specializzato.

